




26) Vous allez maintenant voir si vous avez bien retenu l'assemblage du sac, car vous allez devoir refaire la même chose avec la doublure :

- Assembler les morceaux à motifs avec le morceau uni. Le bas de la poche va être pris dans la couture
- Repassez couture couchée vers le bas
- Pas besoin de faire de surpiqûres
- Assemblez les côtés
- Repassez en couture ouverte
- Tracez la ligne de fond de sac perpendiculairement à la couture de côté. Cette fois-ci elle sera de 17 cm
- Piquez
- Coupez la valeur de couture à 1,5 cm
- Repliez les bords du haut au fer à repasser à 1,5 cm

27) Cette fois ne retournez pas la doublure mais insérez-la dans le sac.


28) Epinglez ou posez des pinces sur le haut du sac pour maintenir la doublure au sac. Ne les posez pas bord à bord mais rentrez la doublure de quelques millimètres.

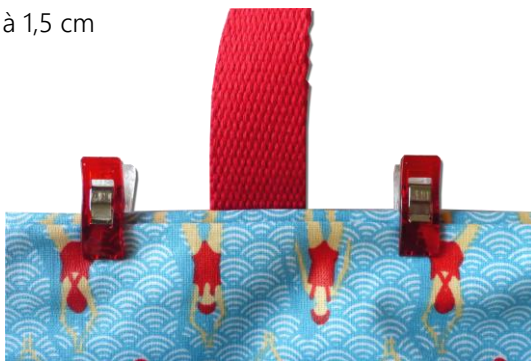

Intérieur

29) Piquez. Si votre machine a du mal à passer ces épaisseurs optez pour un point glissé invisible à la main.

30) Posez les pressions :  
Côté : à 7 cm de la couture de côté et à 1,5 cm du haut. Traversez toutes les épaisseurs.  
Haut du sac : au niveau de chaque anse. Ne traversez pas la anse.

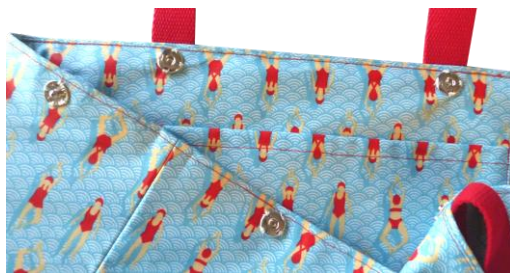

Votre sac imperméable est prêt à vous accompagner à la plage ou à la piscine !

